

PC360LC-11

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES



Puissance du moteur
202/271 kW/HP



Profondeur max. d'excavation
7,38 m



Capacité du godet
2,5 m³



Poids opérationnel
36,5 t

LOCATION COURT TERME

Poids	Godet	Jour	Semaine	Jour/4semaines	
37 T	2500 L	445€	2225€	320€	6400€

LOCATION LONG TERME

Poids	Godet	Tarif mensuel 6-12 mois	Tarif mensuel +12 mois
37 T	2500 L	5200€	4950€

CONDITIONS DE LOCATION

Équipement standard : graissage centralisé, attache-rapide hydraulique et deux bacs. Les équipements sont uniquement disponibles avec une machine Matrent. Autres modèles disponibles sur demande. Les conditions générales de location, consultables sur notre site, font partie intégrante du contrat de location. Tous nos prix s'entendent hors TVA, assurance et entretiens inclus et peuvent changer sans préavis.

MOTEUR


Modèle	Komatsu SAA6D114E-6
Type	Injection directe 'Common Rail', refroidi par eau, quatre temps, à turbocompresseur, refroidi
Puissance du moteur	
Régime	1,950 t/mn
ISO 14396	202 kw / 275 ch
ISO 9249 (puissance moteur nette)	192 kw / 261 ch
Nombre de cylindres	6
Alésage x course	114 mm x 144,5 mm
Cylindrée	8,85 l

CAPACITÉS DE REMPLISSAGE

Réservoir de carburant	605 l
Radiateur	37,0 l
Huile moteur	38,5 l
Système de rotation	14,0 l
Réservoir hydraulique	188 l
Réductions finales (chaque côté)	9,0 l
Réservoir AdBlue®	39,0 l

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT

	Largeur (transport)	3,390 mm
M	Longueur pour transport	11,140 mm
N	Longueur sur sol (transport)	5,930 mm
O	Hauteur hors-tout (sommets de la flèche)	3,280 mm

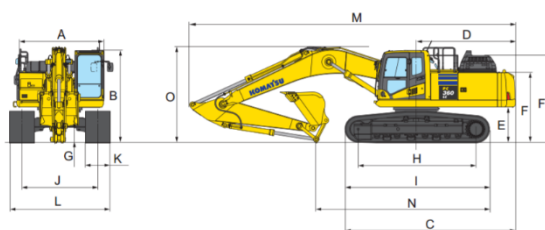

RAYON D'ACTION

	Longueur balancier	3,2 m
A	Hauteur maximale d'excavation	10,210 mm
B	Hauteur maximale de déversement	7,110 mm
C	Profondeur maximale d'excavation	7,380 mm
D	Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale	6,480 mm
E	Profondeur max. d'excavation sur une longueur de 2,44 m	7,180 mm
F	Portée maximale d'excavation	11,110 mm
G	Portée max. d'excavation au niveau du sol	10,920 mm
H	Rayon de rotation minimal	4,310 mm

